

RECYFIX® STANDARD

Une évacuation parfaite et rapide.

Pour l'aménagement autour de la maison et du jardin.



RECYFIX® STANDARD

1 EXIGENCES

Les caniveaux pour un usage privé doivent :

- résister à un trafic quotidien de voitures et de piétons,
- être facile à transporter et à installer,
- être insensible aux influences de la météo (gel, chaleur, humidité),
- être attractif visuellement,
- répondre à la norme EN 1433.

2 APPLICATIONS

- Particulièrement adapté aux aires privées
- Entrées de garage
- Parcs
- Jardins
- Terrasses

3 SOLUTIONS

Par conséquent les caniveaux RECYFIX® STANDARD sont adaptés au drainage des zones privées :

- gamme complète, robuste et fonctionnelle,
- faible poids,
- ouvertures verticales et horizontales pré-formées,
- disponible en différentes largeurs de 100 à 300 mm et différentes hauteurs différentes,
- grilles de recouvrement de la classe A 15 à C 250 suivant la norme EN 1433,
- en matériaux plastiques recyclés, grande résistance chimique au gel, aux sels de déverglaçage et aux U.V., neutre pour l'environnement et imperméable.



RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

RECYFIX® STANDARD

Une évacuation parfaite et rapide.

Pour l'aménagement autour de la maison et du jardin.

Les caniveaux RECYFIX® STANDARD sont conformes à la norme EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement adaptés à la pose pour les classes de charge suivantes :



Classe A 15, Charge 15 kN

Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.



Classe B 125, Charge 125 kN

Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement et parkings pour voitures.



Classe C 250, Charge 250 kN

Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement du trafic lourd.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe de charge supérieure.


Sécurité assurée dans les zones piétonnes

Les caniveaux RECYFIX® STANDARD et leur vaste choix de grilles sont également utilisés dans les zones piétonnes, les places de marchés et autres zones publiques.



Gamme de caniveaux **RECYFIX® STANDARD**, sans cornières, de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe **A 15 à C 250**

RECYFIX® STANDARD 100	RECYFIX® STANDARD 150	RECYFIX® STANDARD 200	RECYFIX® STANDARD 300
60-80  01  010 	100  01 	100  010  020 	010 

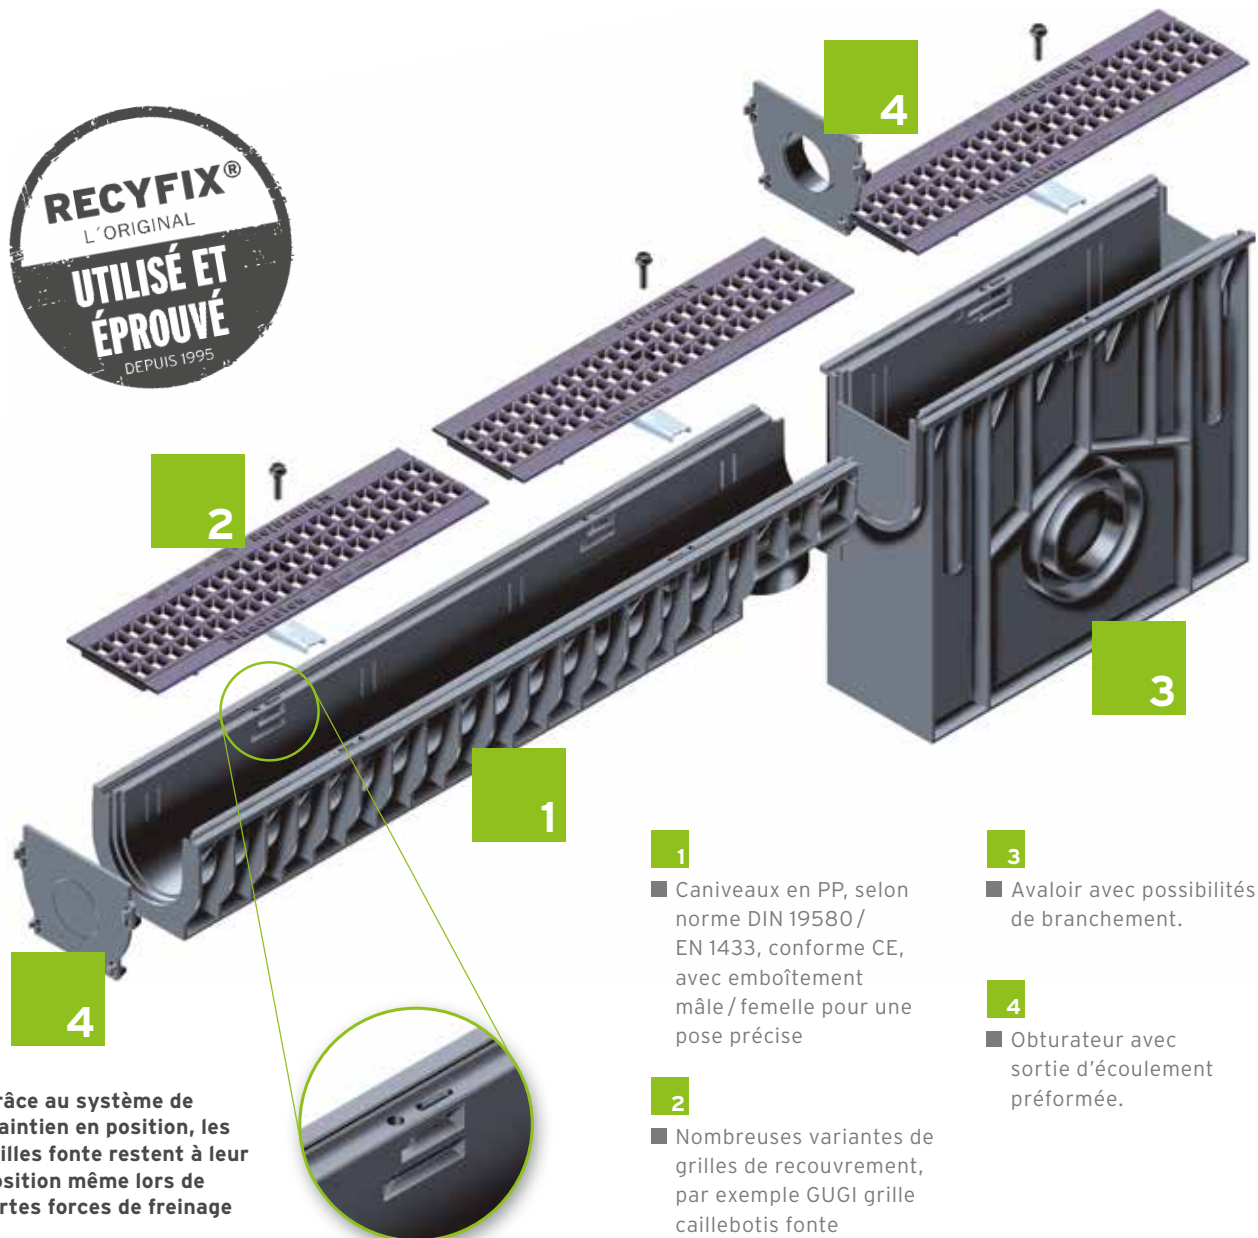

Grilles de recouvrement pour caniveaux **RECYFIX®STANDARD**.
Fixation par clavettes (2 pc/mct).

Classe de charge		GUGI Caillebotis fonte	Fonte à fentes	Caillebotis	Passerelle	Perforée	Tôle Larmée
A 15							
B 125				100, 150, 200			
C 250		100, 150, 200, 300	100, 150, 200				

RECYFIX® PRO

RECYFIX® PLUS

RECYFIX® STANDARD

FASERFIX® STANDARD

CORNIERES A FENTE

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur d'adopter des solutions de pose appropriées au site et aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en application des règles usuelles en la matière.

1. Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 5 mm l'arête supérieure du caniveau.
2. Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez d'abord votre avaloir ou premier caniveau directement à la canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans les autres par l'intermédiaire des emboîtements mâle/femelle. Respectez le sens d'écoulement (voir flèche à l'extérieur du caniveau).
3. Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous pouvez couler le béton de calage en le remontant sur la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en compte les notices de pose adaptées à chaque situation et à la classe de charge souhaitée.
4. Pour annihiler les forces horizontales de dilatation subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, ou sur les structures en acier, il faut impérativement aménager des joints de dilatation longitudinaux et transversaux efficaces selon DIN 18318.
5. En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint courant le long du caniveau doit être réalisé avec un liant bitumineux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Notice de pose des caniveaux avec étanchéification des joints caniveaux RECYFIX® STANDARD selon norme EN 1433

Domaine d'utilisation


Pour l'obtention de joints durablement élastiques sur des caniveaux RECYFIX® STANDARD selon les exigences de la norme EN 1433. Applicables en environnement intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinalement en cas de pose sur chaussée.

Application

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non grasses, afin de permettre une bonne adhérence du produit. Une première application de produit primaire peut être effectuée au préalable.


Instructions d'utilisation

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le produit d'étanchéité résiste aux mouvements du terrain (2 fixations latérales). Après la réalisation de l'étanchéité avec l'aide d'une spatule, procéder au lissage du joint puis repasser avec une éponge à l'eau savonneuse.



Superficie qui doit être recouverte par le produit à joint.

Superficie qui ne doit pas être en contact avec le produit à joint (peut être protégée par l'application d'un ruban adhésif).



Vue latérale : en vert, les faces à coller avec le kit de joint. Une réservation sur la face latérale du caniveau permet un accès au joint.

Remarque : nos informations sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de s'assurer qu'il convient bien à l'application prévue. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de sécurité ou conseils d'application des produits d'étanchéité souples. Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes. Etat : 01/12

Tous nos prescriptifs pour cahiers des charges et conseils de pose sont disponibles en ligne
www.hauraton.com/wa

ou sur simple demande :
info@collinet.eu
04.256.56.10



RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Chape ciment A 15 - B 125
Ne convient pas pour la pose en voies circulées des parking

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)	5 / 2 / *	5 / 2 / *				
Qualité minimale du béton de cuvelage						
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage C 20/25	Sans risque de gel du cuvelage C 20/25				
	Avec risque de gel du cuvelage C 30/37 XD1	Avec risque de gel du cuvelage C 30/37 XD1				

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com, consultez le Service / Download

Valable à partir de : 27.09.2012

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4
Echelle 1:2

COLLINET
PRODUCT
WATER TECHNOLOGY

2^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu

Valable pour les systèmes suivants :
RECYFIX STANDARD 100 Typ 60, Typ 80
RECYFIX STANDARD 150 Typ 100
RECYFIX STANDARD 200 Typ 100

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes

43_0000023668 Einbaubeispiel www
RF-Flach-Stal-100 Typ 60 Rinnenunterteil 1m, Einbaubeispiel Kl. B 125 in Zementestrich

Notice de pose
Revêtement enrobé C 250

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)			10 / 15 / *			
Qualité minimale du béton de cuvelage						
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage C 20/25	Qualité béton de cuvelage C 20/25	C 30/37 XF 4			
	Avec risque de gel du cuvelage C 30/37 XD1	Avec risque de gel du cuvelage C 30/37 XD1				

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com, consultez le Service / Download

Valable à partir de : 06.06.2013

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4
Echelle 1:5

COLLINET
PRODUCT
WATER TECHNOLOGY

2^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu

Valable pour les systèmes suivants :
RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes

10_0000055956 Einbaubeispiel www
RF-Stal-150 Typ 01 Rinnenunterteil 1m, Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt (s.a. 84_0000055953)

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Revêtement béton A 15 - C 250

3 - 5 mm décalage grille / revêtement

Joint de dilatation

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingénif

Fer d'ancrage Ø 10mm tous les 40cm

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)	10 / 10 / *	10 / 10 / *	10 / 15 / *			
Qualité minimale du béton de cuvelage						
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage	C 30/37 XF4	C 30/37 XF4	C 30/37 XF4		
	Avant risque de gel du cuvelage	C 30/37 XD1	C 30/37 XD1	C 30/37 XD1		

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Valable jusqu'à nouvelle édition. www.beuratron.com, consultez le Service / Download

Valable à partir de: 27.09.2012

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4

Echelle 1:5

COLLINET
PRODUCT
WATER TECHNOLOGY

2^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04256.56.10 - info@collinet.eu

Valable pour les systèmes suivants:
RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

Notice de pose
Revêtement pavés C 250

3 - 5 mm décalage grille / revêtement

La rangée de pavés le long du caniveau doit être prise dans le béton

Pavés

Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingénif

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)			10 / 15 / *			
Qualité minimale du béton de cuvelage						
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage		C 20/25			
	Avant risque de gel du cuvelage		C 30/37 XD1			

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Valable jusqu'à nouvelle édition. www.beuratron.com, consultez le Service / Download

Valable à partir de: 28.09.2012

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4

Echelle 1:5

COLLINET
PRODUCT
WATER TECHNOLOGY

2^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04256.56.10 - info@collinet.eu

Valable pour les systèmes suivants:
RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300



Walkergate Shopping Centre à Durham, UK



Veszprem Arena en Hongrie



Spa Fürthermare à Fürth, Allemagne



Maison privée



Hongrie

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X


TERRAFIX®

LINEFIX®



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 - caniveaux

Type 60

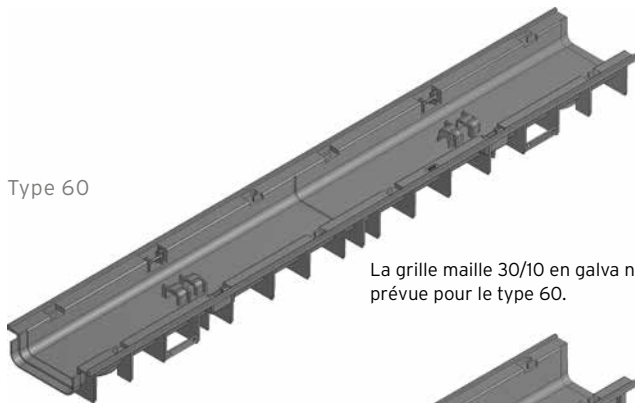


Type 60





La grille maille 30/10 en galva n'est pas prévue pour le type 60.


Type 80

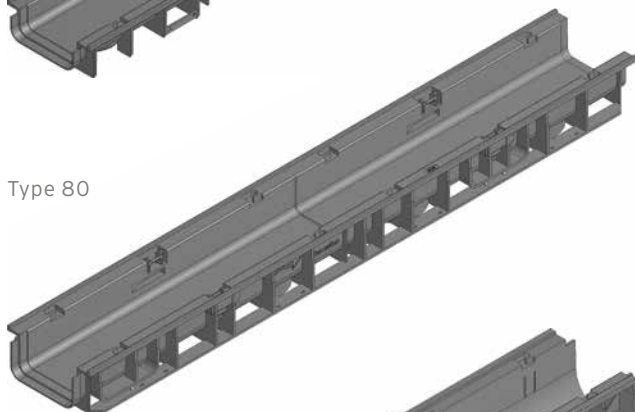



Type 80




Type 01

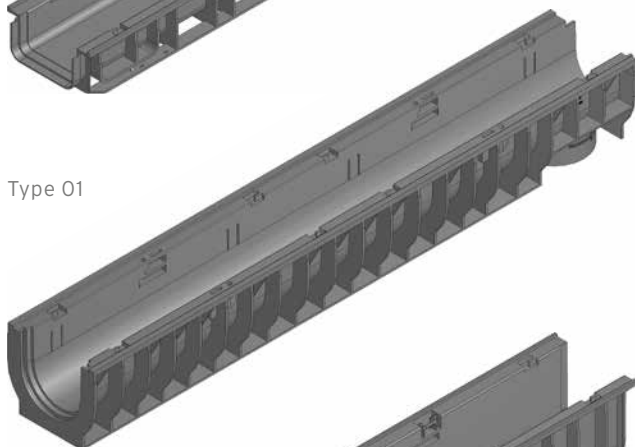



Type 01



Type 010

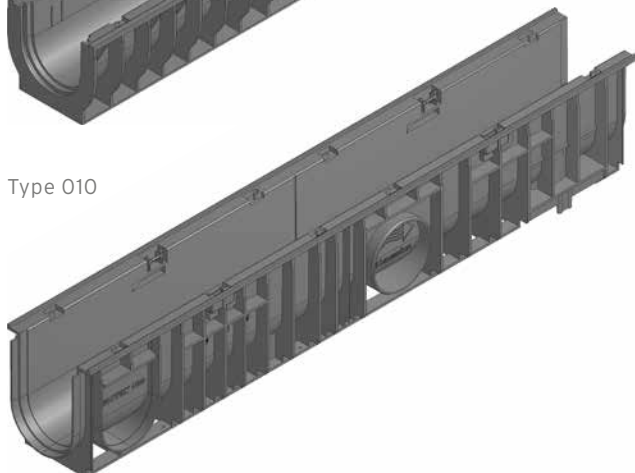

Type 010




	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 60*	1000	150	60	35	1,0	40222
Type 80*	1000	150	80	55	1,4	40223
Type 01	1000	160	135	92	2,5	40200
Type 010	1000	150	185	142	3,0	40242
Type 0105	500	160	135	92	1,3	40249
Type 01005	500	150	185	142	1,4	40250

* Fixation des grilles par boulons

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 - grilles **classe A 15**


Grille perforée, Ø 6 mm,
modèle "élégance", inox

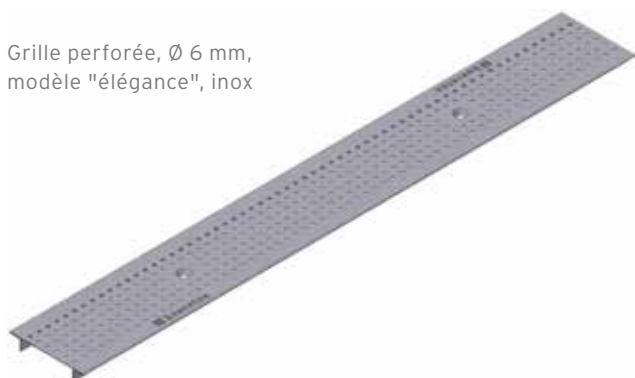


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Grille perforée, Ø 6 mm, galva*	1000	136	22	161	1,9	5185
Grille perforée, Ø 6 mm, galva *	500	136	22	161	1,0	5186
Grille perforée, Ø 6 mm, modèle "élégance", inox*	1000	136	22	161	1,9	5388
Grille perforée, Ø 6 mm, modèle "élégance", inox*	500	136	22	161	1,0	5389

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


RECYFIX®STANDARD 100 - grilles **classe A 15**

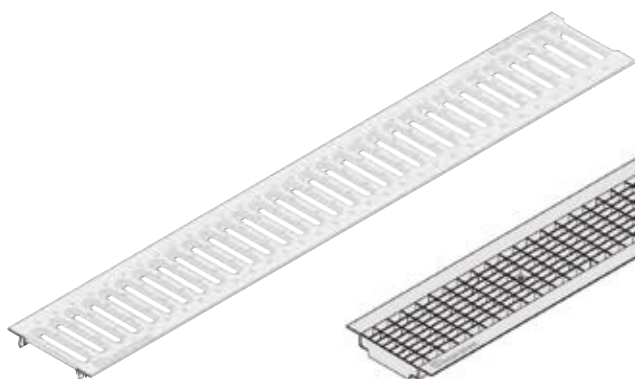

Grille passerelle, fentes
75x9, galva

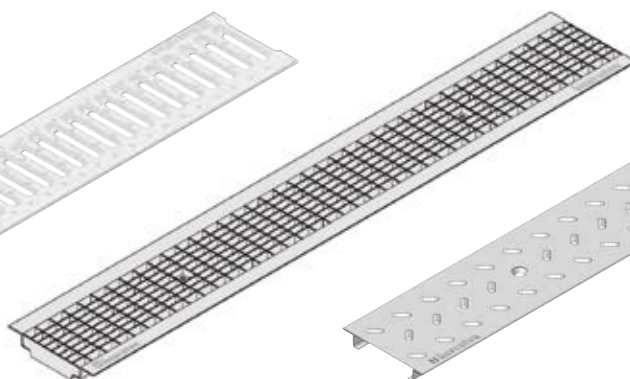

Caillebotis, mailles 30x10,
galva

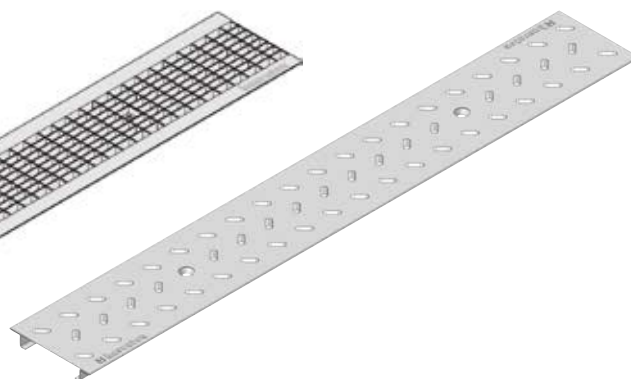

Couvercle tôle larmée,
galva


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Grille passerelle, fentes 75x9, galva*	1000	136	22	280	2,0	5070
Grille passerelle, fentes 75x9, galva*	500	136	22	280	0,9	5071
Grille passerelle, fentes 75x9, inox*	1000	136	22	280	2,2	5072
Grille passerelle, fentes 75x9, inox*	500	136	22	280	1,1	5073
Caillebotis, mailles 30x10, galva	1000	136	20	650	2,7	5078
Caillebotis, mailles 30x10, galva	500	136	20	650	1,3	5079
Couvercle tôle larmée, galva	1000	136	22	-	3,1	40271

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 - grilles **classe B 125**

Caillebotis, mailles 30x10, inox*

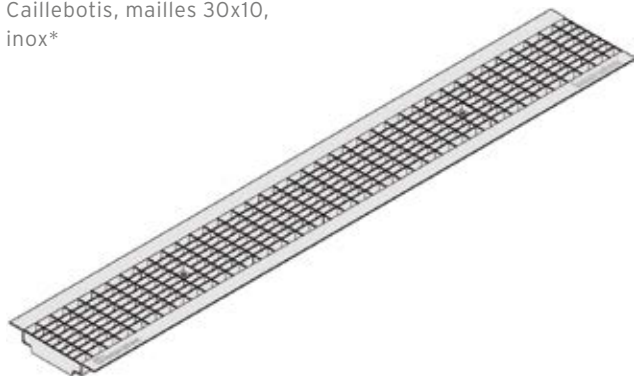


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Caillebotis, mailles 30x10, galva	1000	136	25	650	3,1	5180
Caillebotis, mailles 30x10, galva	500	136	25	650	1,5	5181
Caillebotis, mailles 30x10, inox*	1000	136	20	650	3,2	5178
Caillebotis, mailles 30x10, inox*	500	136	20	650	1,6	5179

* Ne pas utiliser avec réf. 40222 caniveau type 60.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


RECYFIX®STANDARD 100 - grilles **classe C 250**



GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire

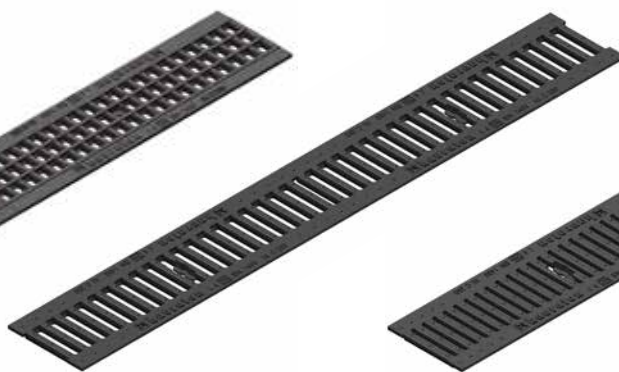

Grille en fonte, fentes 81x14, noire

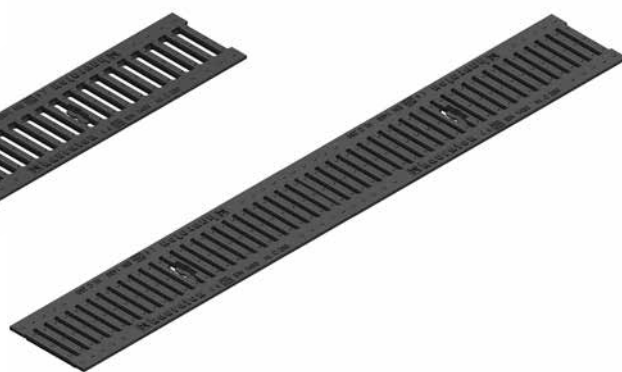

Grille en fonte, fentes 81x6, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire	500	136	14	444	2,9	5067
Grille en fonte, fentes 81x14, noire	500	136	14	450	2,8	5066
Grille en fonte, fentes 81x6, noire	500	136	14	290	3,2	5068


Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, accessoires



Avaloir avec panier PVC

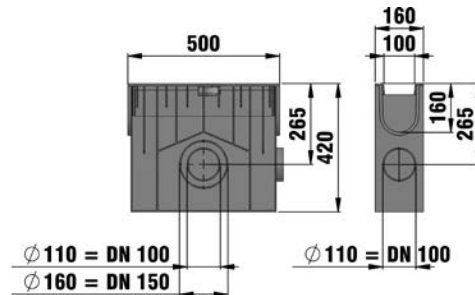

Siphon vertical DN 110



Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 75



Obturbateur amont type 010



Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 75



Adaptateur pour caniveaux à pente, du type 01 à 010

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n° galva	Article n° inox
Avaloir avec panier PVC, sans siphon	500	160	420	4,6	40252	-
Siphon DN 110 pour avaloir, avec petit panier	-	-	-	0,4	40288	-
Siphon vertical DN 110	-	-	-	0,6	40295	-
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	-	-	-	0,4	40294	-
Siphon DN 110 pour avaloir, sortie horizontale	-	-	-	0,1	966	-
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	-	-	-	0,1	40293	-
Adaptateur pour caniveaux à pente, du type 01 à 010	174	98	92	0,2	41290	-
Clavettes pour grilles galva et fonte	-	-	-	-	40270	-
Clavettes pour grilles inox	-	-	-	-	-	40277
Boulons pour fixation grilles sur types 60 et 80	-	-	-	-	40276	-
Obturbateur type 60, en PP	-	147	60	0,1	40284	-
Obturbateur type 80, en PP	-	147	65	0,1	40291	-
Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 75	-	160	135	0,1	40281	-
Obturbateur amont type 010	-	147	185	0,1	40282	-
Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 75	-	149	185	0,1	40283	-
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890	-
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X



TERRAFIX®

LINEFIX®



RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - caniveaux

Type 100

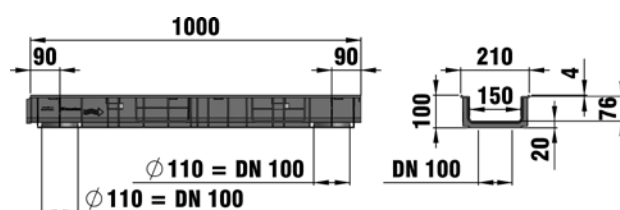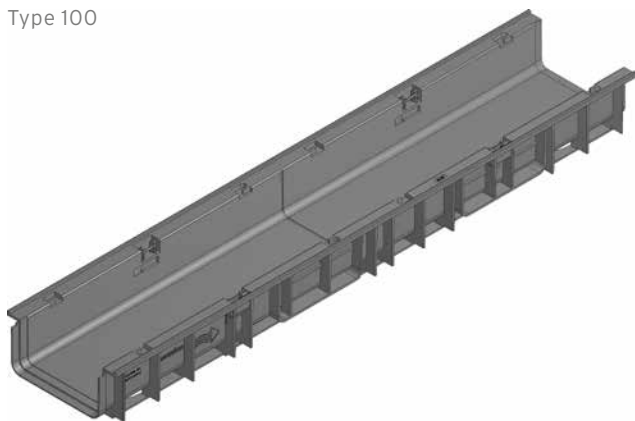

Type 01

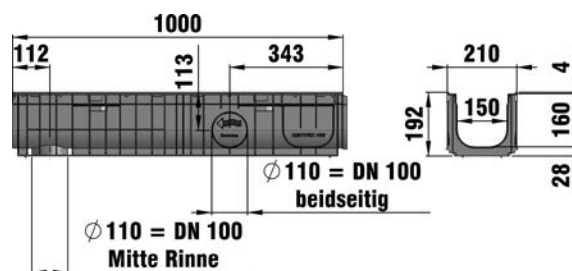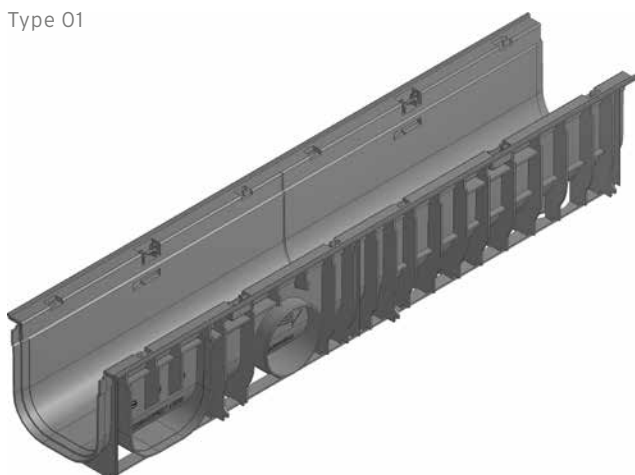


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 100	1000	210	100	116	1,8	40130
Type 01	1000	210	192	225	2,8	40100
Type 0105	500	210	192	225	2,7	40121

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles **classe A 15**


Grille passerelle, fentes
130x8, galva

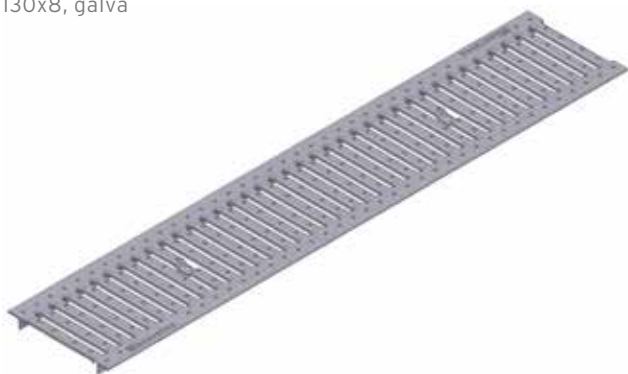

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
 Grille passerelle, fentes 130x8, galva	1000	196	3	390	2,6	40160

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles **classe B 125**

Caillebotis, mailles 30x30, galva

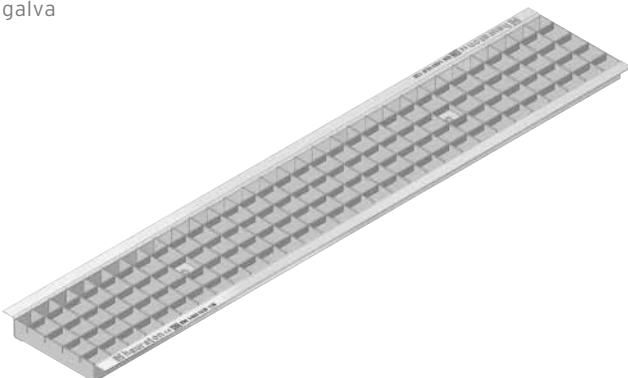

Caillebotis, mailles 30x10, galva



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Caillebotis, mailles 30x30, galva	1000	196	33	1081	4,6	40173
 Caillebotis, mailles 30x10, galva	1000	196	32	1098	5,8	40180
 Caillebotis, mailles 30x10, galva	500	196	32	1098	2,9	40181

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles **classe C 250**

GUGI caillebotis fonte,
mailles 16x24, noire



Grille en fonte, fentes 131x6,
noire



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
 GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire	500	196	20	745	4,8	40168
 Grille en fonte, fentes 131x6, noire	500	196	20	-	5,1	41066



Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - accessoires



Avaloir avec obturateur galva et panier galva*




Siphon extérieur en V DN 110



Siphon vertical DN 110



Siphon intérieur DN 110



Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 75/110



Clavette pour tous types de grilles galva, 2 pce/mct.

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Avaloir avec obturateur galva et panier galva*	500	210	500	14,9	40152
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,4	961
Siphon vertical DN 110	-	-	-	0,6	40295
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	-	-	-	0,4	40294
Siphon intérieur DN 110	-	-	-	0,2	40290
Siphon extérieur DN 160	-	-	-	2,0	960
Obturbateur pour avaloir, galva	-	-	-	0,3	40159
Obturbateur type 100, amont, en PP	-	210	100	0,1	40190
Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 75/110	-	210	202	0,1	40191
Clavette pour tous types de grilles en fonte (2 pce/mct)	-	-	-	0,1	98260
Clavette pour tous types de grilles galva (2 pce/mct)	-	-	-	0,1	98265
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891

* À livrer avec grille GUGI caillebotis fonte classe C 250 réf. 41067.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X




TERRAFIX®

LINEFIX®




RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - caniveaux




Type 100

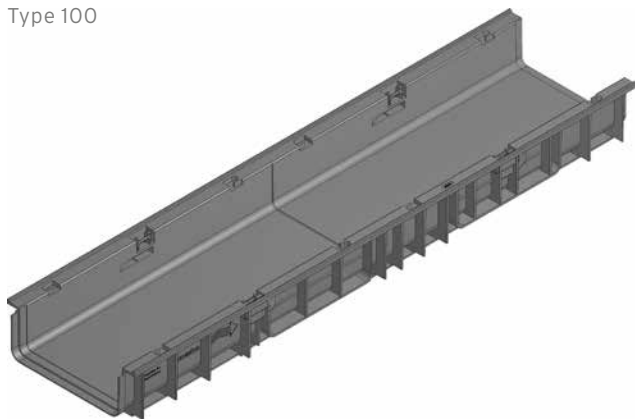

Type 010

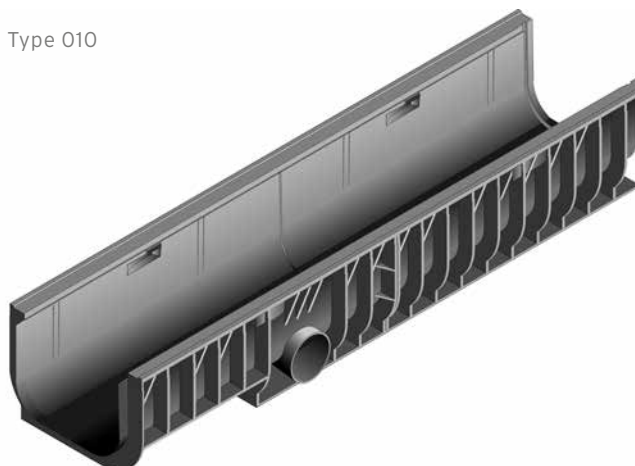

Type 020

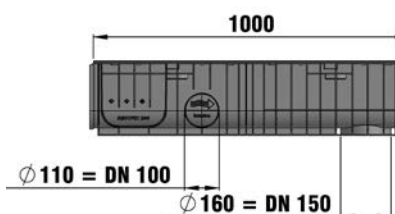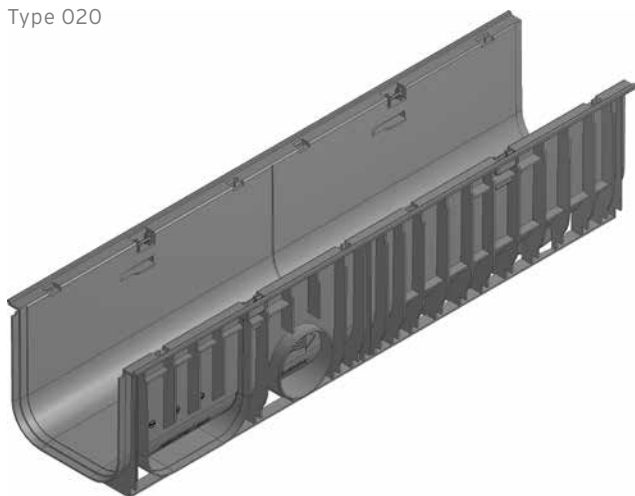


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 100	1000	254	100	150	2,1	40630
Type 010	1000	256	185	290	3,0	40642
Type 020	1000	256	235	366	3,5	40644


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles **classe A 15**

Grille passerelle, fentes
129x8, galva

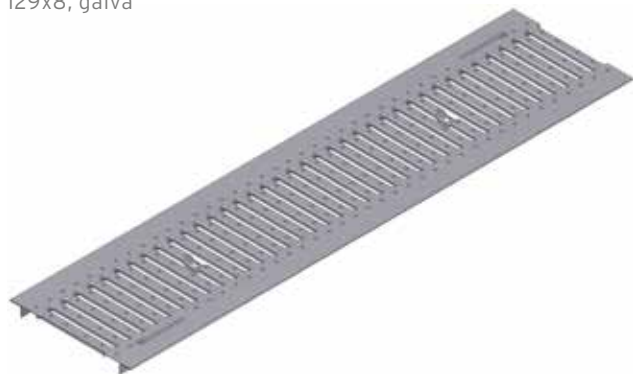


Couvercle tôle larmée,
galva

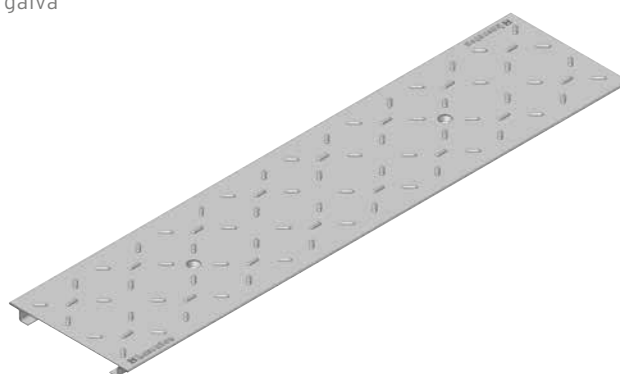

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Grille passerelle, fentes 129x8, galva	1000	237	22	390	2,7	40655
Couvercle tôle larmée, galva	1000	237	22	-	5,8	40671

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles **classe B 125**

Caillebotis, mailles 30x30,
galva

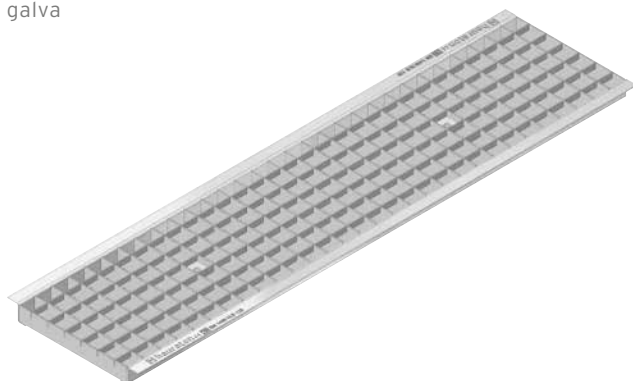

Caillebotis, mailles 30x10,
galva




	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Caillebotis, mailles 30x30, galva	1000	237	33	1620	5,6	40673
Caillebotis, mailles 30x30, galva	500	237	33	1620	3,0	40674
Caillebotis, mailles 30x30, inox	1000	237	33	1620	5,9	40678
Caillebotis, mailles 30x30, inox	500	237	33	1620	3,0	40679
Caillebotis, mailles 30x10, galva	1000	240	32	1442	7,4	40680
Caillebotis, mailles 30x10, galva	500	240	32	1442	4,0	40681

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles **classe C 250**

GUGI caillebotis fonte,
mailles 15x22, noir

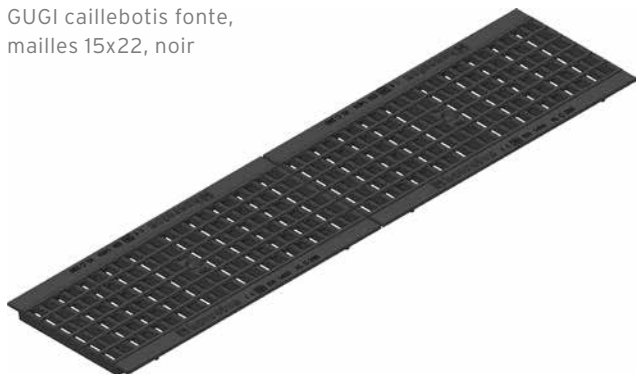

Grille en fonte, fentes
2x85x19, noire

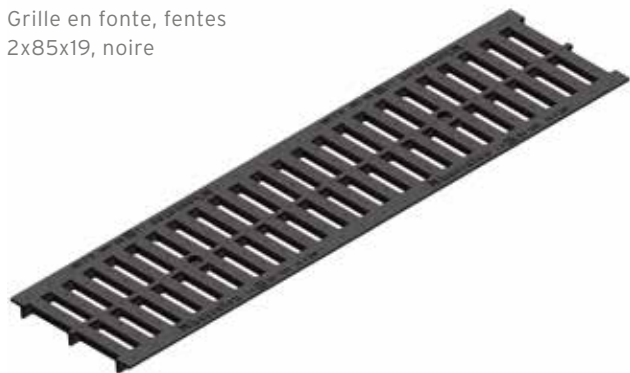

Grille en fonte, fentes 181x6,
noire



		Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
	GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noir	500	237	20	825	6,1	40668
	Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire	500	237	25	822	5,6	40664
	Grille en fonte, fentes 181x6, noire	500	237	25	656	6,7	40663


Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - accessoires



Avaloir avec obturateur galva et panier galva

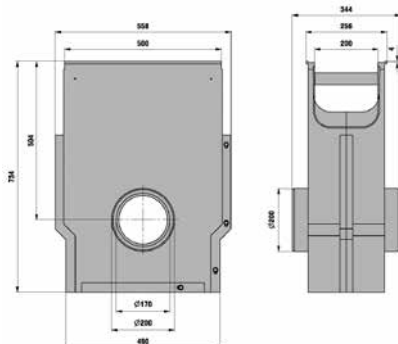


Siphon vertical DN 110



Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110



Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 75



Obturateur type 0105 et 01, amont, galva



Obturateur type 100, amont, en PP



Adaptateur pour caniveaux à pente, du type 01 à 010

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n° galva	Article n° inox
Avaloir avec obturateur galva et panier galva	500	256	734	25,0	40652	-
Siphon vertical DN 110	-	-	-	0,6	40295	-
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	-	-	-	0,4	40294	-
Obturateur pour avaloir, galva	-	-	-	0,6	40659	-
Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 75	-	256	185	0,2	40692	-
Obturateur type 0105 et 01, amont, galva	-	260	275	1,1	12081	12581
Obturateur type 100, amont, en PP	-	-	80	0,1	40690	-
Adaptateur pour caniveaux à pente, du type 010 à 020	174	98	92	0,2	49590	-
Clavette pour tous types de grilles en fonte (2 pce/mct)	-	-	-	0,3	98207	-
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890	-
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X



TERRAFIX®

LINEFIX®

RECYFIX®STANDARD 300

RECYFIX®STANDARD 300 - caniveaux

Type 010

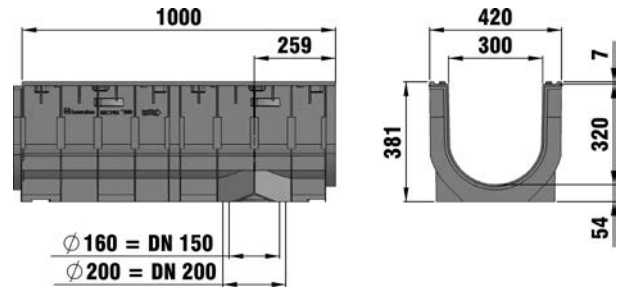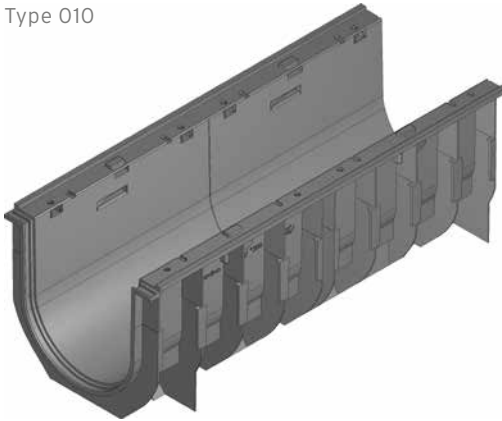

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 010	1000	420	380	857	8,3	40800

RECYFIX®STANDARD 300

RECYFIX®STANDARD 300 - grilles **classe C 250**

GUGI caillebotis fonte,
mailles 14x26, noir




	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
 GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26, noir	500	388	30	1385	13,4	40868

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 300 - **accessoires**



Obturbateur type 010,
amont, galva



Pièce d'écoulement type 010,
galva, avec manchon
DN 200



Clavette pour grille en fonte,
2 pce/mct

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Obturbateur type 010, amont, galva	-	420	380	2,8	40881
Pièce d'écoulement type 010, galva, avec manchon DN 200	-	420	380	3,1	40891
Clavette pour grille en fonte (2 pce/mct)	-	-	-	0,4	40835
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES
A FENTE

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®